

## FDU (Förvaltning, Drift och Underhåll)

Denna dokumentationen gäller för BerryAlloc direktlaminat (DPL).

### 1. Användningsområde

BerryAlloc DPL golv kan användas i normala hem och i offentliga miljöer i enlighet med den europeiska användningsnormen EN 685. För detaljerad information vänligen se respektive tekniska datablad ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).


### 2. Drift

BerryAlloc DPL är ett lättskött, slitstarkt golv med lång livstid och hygienisk yta. För att bibehålla livstiden på laminatgolvet ska man vidta vissa åtgärder mot onödig belastning av ytan.

Sand och smuts leder inte endast till att golvet blir smutsigt, men kan också skada golvet permanent. De fungerar som "sandpapper" som kan resultera i för tidigt slitage och repor i ytan. Om golvet är vått, fäster sig smuts lättare och blir därmed svårare att avlägsna efteråt.

Förebyggande åtgärder är:

- Placera en matta av god kvalitet innanför ytterdörrar, tillräckligt stor för att absorbera smuts och/eller fukt.  
Vi rekommenderar ett icke-härdande transparent silikon i områden med stor vattenbelastning (se separat anvisning på vår hemsida [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).
- Förse stol- och bordsben med sk. filtassar för att undvika repor. Andra tunga möbler och föremål ska också förses med filtskydd för repsäker flyttning.
- Klar plastmatta ska användas under kontorstolar med hjul.

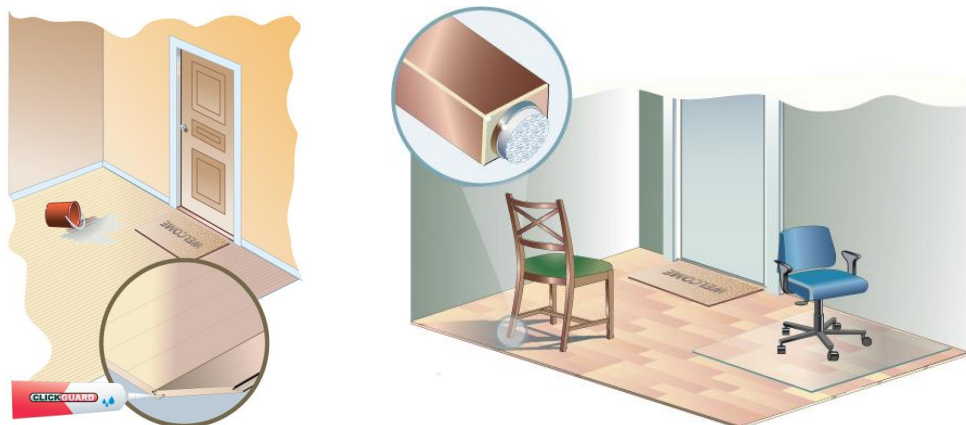

### Innetemperatur och relativ luftfuktighet

BerryAlloc DPL golvet är producerat av träfibermaterial som påverkas av variationer i inomhusklimatet. Idealklimatet för laminatgolv är att ha en relativ luftfuktighet mellan 40 och 60 % och en temperatur mellan 19 och 24 °C. Blir luftfuktigheten för låg riskerar man att golvet torkar ut på den ena sidan och därmed ändra dimension. Vid kraftig ensidig uttorkning kan denna dimensionsförändring resultera i att golvet blir skålformat.

## Statisk elektrisitet

BerryAlloc DPL definieras som ett delvis isolerande golv. Om den relativa luftfuktigheten hålls runt 50 % eller mer, kommer detta att reducera golvets förmåga att utveckla statiska laddningar.

## 3. Golvvärme

Yttemperaturen på BerryAlloc DPL golv får aldrig överstiga 27 °C vid användning av golvvärme. Kom ihåg att lösa mattor kommer att fungera som värmeackumulatörer och öka yttemperaturen till mer än ovanför angivna maximum temperatur. Det får inte finnas både varma och kalla områden innanför ett och samma BerryAlloc DPL golvareal utan att dessa är separerade med expansionslistor, annars kommer golvområdena att reagera olika och skapa problem när golvvärmen är påslagen.

Effekten på golvvärmen får inte överstiga:

- Elektrisk värme: 60 W/m<sup>2</sup>
- Vattenburen värme: In- och utgående vattentemperatur ska regleras så att den högsta möjliga systemeffekten aldrig kommer att ge en yttemperatur som överstiger 27 °C. IR sensor för kontinuerlig mätning av golvets yttemperatur rekommenderas!

Reglering av temperaturen efter installation, eller om värmesystemet har varit avstängt en längre period:

1. Den första veckan sätts värmen på låg temperatur, 18-22 °C.
2. Påföljande vecka kan värmen anpassas i enlighet med ovanstående.

**OBS:** För snabb uppvärmning kommer att resultera i en kraftig uttorkning av golvet som kan leda till kupning och öppningar mellan golvbrädor!

## 4. Rengöring/underhåll

### Rengöring

Efter avslutad installation är golvet normalt smutsigt. Avlägsna större orenheter med hjälp av en mjuk sopborste eller dammsugare. Golvet kan efteråt rengöras med en väl urvriden fuktig trasa eller mopp (för mer information se nedanför).

Underhåll av BerryAlloc DPL golvet, för att hålla det rent och bevara det i fint skick i många år, kräver väldigt lite tid och ett minimum av ansträngning.

Det rekommenderas att använda torra rengöringsmetoder.

Vid borttagning av fläckar rekommenderas det att man använder en väl urvriden trasa med rent, ljummet vatten. Vid användning av rengöringsmedel i vattnet bör syntetiska rengöringsmedel användas. Organiska rengöringsmedel lämnar en tunn fetthinna på ytan vilket ger synliga fotspår i ytan. Vi rekommenderar BerryAlloc Cleaner, som är ett fosfatfritt och biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel som torkar utan att lämna ränder efter sig och ger en behaglig doft.

Undvik att använda för mycket vatten. Vattenspill ska torkas upp.

**OBS:** När golvet är vått kan det vara lite halare och få en reducerad glidsäkerhet.


### Torra metoder

För daglig rengöring rekommenderar vi att använda en mjuk sopborste, dammsugare eller torr mopp. Mikrofiber moppar kan anses idealiska.

## Våta metoder

Svåra fläckar kan torkas av med en väl urvriden fuktig trasa och ett syntetiskt rengöringsmedel. Vid behov kan BerryAlloc DPL golvet också rengöras med mopp, vatten och ett syntetiskt rengöringsmedel. Vid användning av sprayflaska sprayas endast en liten golvyta (låt det verka i 30-60 sekunder) och moppa golvet torrt efteråt. Annan behandling av ytan krävs inte. Använd aldrig starkt koncentrerade tvällösningar på golvet (bildar en fetthinna på ytan)!

Om golvbrädorna har fasad kant (V-fog) ska de rengöras och torkas extra noggrant. Använd inte vass utrustning vid rengöring av fogen!

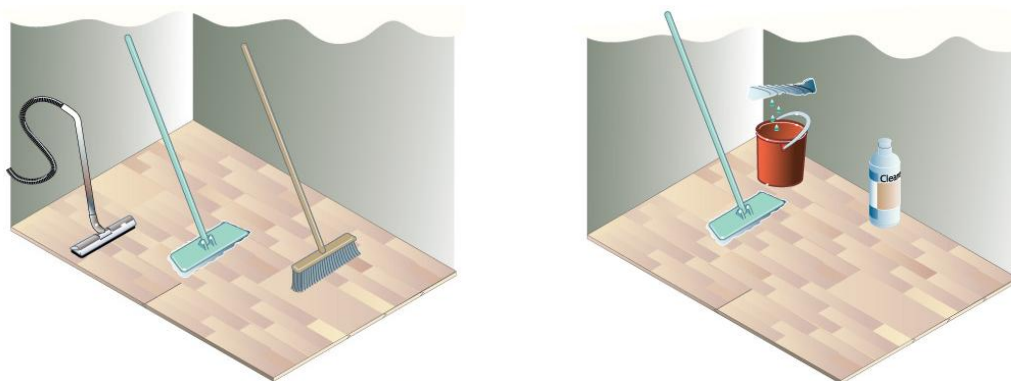

Vid mycket svåra fläckar kan de rengöras enligt tabellen nedanför:

Fläckar	Avlägsnas med
Blod	Väl urvriden trasa och kallt vatten
Kaffe, te, choklad, juice, mjölk, vin, läsk, fett	Väl urvriden trasa, ljummet vatten med en liten mängd syntetiskt rengöringsmedel
Gummi, olja, asfalt, skokräm, sot, nagellack, läppstift, tusch, färgpenna, krita, målarfärg	T-röd, lacknafta eller aceton
Vax från stearinljus, tuggummi	Låt det hårdna, skrapa försiktigt av med hjälp av en plastskrapa, rengör med aceton

**OBS:** Stålull eller andra slipande material får inte användas på BerryAlloc DPL golvet!  
Ångstädmaskin får inte användas på BerryAlloc DPL golvet!

## Underhåll

BerryAlloc DPL är ett underhållsfritt golv, som endast ska rengöras enligt metoder beskrivna ovanför under avsnittet "rengöring". Skador som repor och sår i ytan kan repareras med ColorFill®. Mycket skadade golvbrädor bör bytas ut.

BerryAlloc DPL golvet ska inte vaxas, lackas eller poleras. Det kan behandlas med en Refresher för laminatgolv. Refreshern lägger en klar hinna på ytan av laminatgolvet, som försvinner vid trafik. Detta kan ge utslag i klarhetsskillnader i ytan, speciellt om trafikerade och otrafikerade arealer jämförs.

Små färgdifferenser kan förekomma i fasade kanter (V-fog) om den totala golvytan utsätts för olika mängder av solljus under en längre period.

## Demonterbarhet

BerryAlloc DPL golvet kan demonteras och installeras pånytt. På så sätt kan man byta ut en skadad golvbräda. Golvet kommer även att ha ett återanvändningsvärde om man vill demontera golvet.

Vid demontering ska man följa demonteringsanvisningen som beskrivs i lägganvisningen för motsvarande BerryAlloc DPL golv ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)), så att man inte skadar golvbrädans låslist.

Deponering av avfall sker i enlighet med säkerhetsdatabladet (HMS) för motsvarande BerryAlloc DPL golv ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).

## 5. Transport och förvaring

BerryAlloc DPL golvet är packade i märkta kartonger som skyddas med perforerad krympplast. Detta gör at paketen kan transporteras utan temperaturbegränsningar, men paketen måste skyddas mot regn, snö och långvarigt starkt ljus. Paketen måste förvaras i en temperatur över fryspunkten. Paketen bör skyddas mot stötar längs kanterna.

## 6. Hälsa och miljö

BerryAlloc DPL golvet testas i enlighet med europeiska normer för emission och giftighet och rekommenderas av Norges Astma och Allergiförbund.



Produkten har testats och blivit godkänd i en rad europeiska brandlaboratorier.

## 7. Ytterligare information

För ytterligare information om BerryAlloc DPL golvet eller andra produkter som levereras av BerryAlloc, hänvisar vi till BerryAlloc broschyrmaterial, eller besök oss på vår hemsida: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).